

# Oprawa Vip Led 1745 44w 6260lm 840 Mprm Szary Std

Kod ElektriKo: 66421 Kod PXF: BH005.2222.840.A000 / PX4070264



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x44W**
- Info **MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **6340 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,10 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Moc źródła światła **1x44W**
- Info **MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **6340 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,10 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.



**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszania (zwykle, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekwencyjne załączanie opraw w linii.

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX4070101 19W	585	65	65
PX4070108 19W	585	65	65
PX4070115 28W	875	65	65
PX4070122 28W	875	65	65
PX4070129 36W	1165	65	65
PX4070136 36W	1165	65	65
PX4070143 44W	1455	65	65
PX4070150 44W	1455	65	65
PX4070157 52W	1745	65	65
PX4070164 52W	1745	65	65
PX4070171 60W	2035	65	65
PX4070178 60W	2035	65	65
PX4070201 19W	585	65	65
PX4070208 19W	585	65	65
PX4070215 28W	875	65	65
PX4070222 28W	875	65	65
PX4070229 36W	1165	65	65
PX4070236 36W	1165	65	65
PX4070243 44W	1455	65	65
PX4070250 44W	1455	65	65
PX4070257 52W	1745	65	65
PX4070264 52W	1745	65	65
PX4070271 60W	2035	65	65
PX4070278 60W	2035	65	65

L - Długość  
W - Szerokość  
H - Wysokość / głębokość

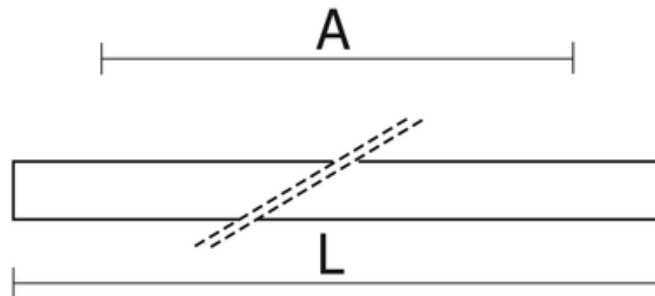

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.