

Oprawa Axp Ip65/20 Eco Led 3w (opt. Otwarta) 1h Jednozadaniowa Biała

Kod ElektriKo: 74859 Kod Awex: Axp0/3w/e/1/se/x/wh



Dane techniczne:

- Moc **3w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **330lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- kolor **biały**
- Moc **3w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **330lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**

- kolor **biały**
- Napięcie zasilania **220÷240VAC/50÷60HZ**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65/20**

Seria opraw awaryjnych AXP to najnowsza linia produktów łączących niezwykle efektywne źródła power LED z najnowocześniejszym układem optycznym, zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych.

Oprawy z rodziny AXP cechuje przede wszystkim:

- opcja wyboru źródła światła LED z zakresu: 1W (~115lm); 3W (~280lm); 6W (~600lm);
- opcja wyboru optyki: C – do dróg ewakuacyjnych; O– do przestrzeni otwartych;
- montaż: wbudowana;
- hermetyczne wykonanie: IP65/20,

dzięki czemu znakomicie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach projektowych

Dzięki wszystkim powyższym parametrom, oprawa AXP jest niezwykle uniwersalna, oraz efektywna co odzwierciedlają bardzo duże odległości montażowe pomiędzy oprawami:

- do 39m na drodze ewakuacyjnej;
- do 25m w przestrzeni otwartej,

które wpływają na znaczące zmniejszenie ilości niezbędnych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztów instalacji oraz późniejszej eksploatacji

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto- testu, bądź standardowa wersja autonomiczna.

LEGENDA:

SE – zasilana nieciągłe (awaryjna);

SA – zasilana ciągle (awaryjno-sieciowa); AT – autotest;

RS – system monitoringu Rubic;

FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC; CB – oprawa do systemu centralnej baterii; CBS – oprawa do centralnej baterii CBS;

ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADS;

ADL – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL;

AXNO – oprawa IP65 z soczewką do przestrzeni otwartych;



AXNC – oprawa IP65 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

AXENO – oprawa IP42 z soczewką do przestrzeni otwartych;

AXENC – oprawa IP42 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

A- wersja premium B- wersja premium+ C- wersja standard E – wersja eco

F- wersja standard CB G- wersja premium CB

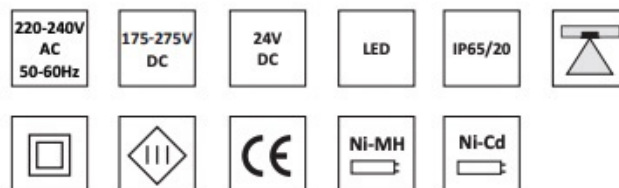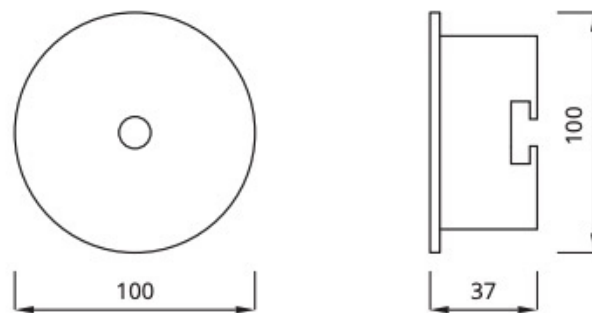

wymiar otworu montażowego \varnothing 85mm

